



Brangs + Heinrich
Verpacken. Schützen. Sichern.

VERPACKUNGSFOLIEN

LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Profi  Then®



PROFITHEN

VERPACKUNGSFOLIEN

Profi  Then®

ProfiThen Verpackungsfolie ist die flexible Allzweckfolie für alle manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Einsatzbereiche. Lieferbar in ganz individuellen, auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Formaten, Stärken und Ausführungen.

Eigenschaften

- zahlreiche Ausführungen
- universell einsetzbar

Ausführungen

- UV-stabilisiert / UV-Absorber
- genadelt
- gelocht
- eingefärbt
- stumpf oder glatt
- antistatisch
- druckvorbehandelt
- bedruckt (max. 8-farbig)
- perforiert auf Rolle/lose
- geblockt
- mit Nahtunterbrechung
- kantenbeschnitten (Blauer Engel Qualität)

Einsatzgebiete

- Schutzverpackung
- Umverpackung
- Feuchtigkeits- und Transportschutz
- für manuellen und maschinellen Einsatz



ProfiThen Zeitungsfolie

Qualität / Ausführung	Stärkenbereich in my	Ausrüstung in mm	Rollenausführung
LDPE (Mono oder Coex)	10 - 500	Halb-/Schlauchfolie 50 - 3.400 Breite Seitenfaltenschlauchfolie bis 12.000 Umfang bei Liegebreite 3.400, Flachfolie bis 4.350 Liegebreite Flachbeutel 50 - 3.400 Breite / 100 - 10.000 Länge	nach Wunsch
HDPE	7 - 100	Flachfolie 150 - 1.600 Umfang Halb-/Schlauchfolie 200 - 3.400 Umfang	nach Wunsch
MDPE	10 - 200 Flachfolie	250 - 3.000 Umfang Halb-/Schlauchfolie 200 - 3.400 Umfang	nach Wunsch
Baufolien	30 - 500	1.500 - 8.000 Breite	nach Wunsch
TL-Folien	200 und stärkenreduziert in 120 SR	1.500 - 8.000 Breite	nach Wunsch
Blauer Engel	22 - 150	1.600 mm flachliegend 4.600 mm maximaler Umfang mit Seitenfalte	nach Wunsch



PROFITHEN

SCHRUMPFOLIEN

Profi  Then®

Monoaxial oder biaxial schrumpfende Hochleistungs-Folie, bestehend aus speziellen Abmischungen der Rohstoffe LDPE/LLDPE und HDPE. Einsetzbar auf allen bekannten halb- und vollautomatischen Verpackungslinien.

Eigenschaften

- besonders vielseitig
- hohe Schrumpfleistung
- gute Wirtschaftlichkeit

Ausführungen

- genadelt oder ungenadelt
- stumpf oder glatt
- druckvorbehandelt
- UV-stabilisiert
- eingefärbt oder hochtransparent
- monoaxial/biaxial schrumpfend
- antistatisch
- perforiert auf Rolle (Hauben)
- kantenbeschnitten
- bedruckt (max. 8-farbig)
- gelocht

Einsatzgebiete

- Einzel-/Gebinde- und Trayverpackung
- Palettensicherung und Verpackung
- Schutzverpackung
- Umverpackung
- manuelle und maschinelle Verarbeitung



ProfiThen Schrumpffolie

Qualität / Ausführung	Stärkenbereich in μ	Ausrüstung in mm	Rollenausführung
Polyethylen (mono- und coextrudiert)	15 - 300	50 - 3.000 (bzw. 8 m Umfang)	nach Wunsch



REDUCED

PROFITHEN

ECOPLUS VERPACKUNGSFOLIEN

Profi  Then®

Die hochleistungs Coex Variante für alle Anwendungen. Durch den Einsatz von hochwertigen Rohstoffen, wie auch Regeneraten, werden sehr hohe Festigkeitswerte erreicht, welche eine Materialersparnis von bis zu 25 % zulassen.

Eigenschaften

Alle ECOPLUS Verpackungsfolien sind für alle manuellen und maschinellen Anwendungen einsetzbar und auch als Schrumpffolie in den verschiedenen Qualitäten verfügbar.

Merkmale und Vorteile

ECOPLUS


- **100% 1A-Qualität**
- Universell einsetzbar
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- 100% recyclingfähig
- Geringe Entsorgungskosten
- Sehr hohe Durchstoß- und Weiterreißfähigkeit
- Ressourcenschonend, bis zu 25% weniger Materialeinsatz
- Lebensmittelunbedenklich

ECOPLUS R

- **70% PIR** (Post-Industrial)
- Alle Vorteile von Eco Plus auch bei Eco Plus R
- Umweltfreundlich und nachhaltig durch den Einsatz von PIR Regeneraten
- Klimaschonend

ECOPLUS RC

- **70% PCR** (Post-Consumer)
- Alle Vorteile von Eco Plus, sowie Eco Plus R auch bei Eco Plus RC
- Umweltfreundlich und nachhaltig durch den Einsatz von PCR Regenerate aus dem Werkstoffkreislauf

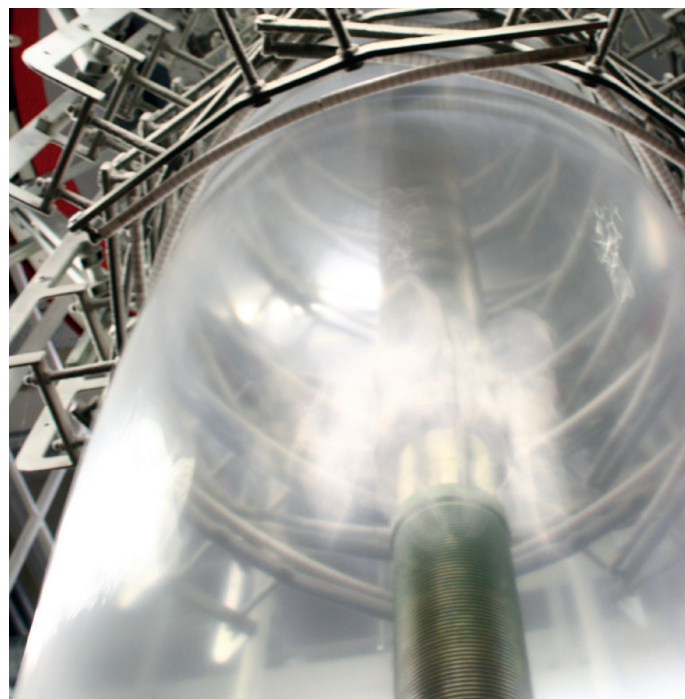

ProfiThen Folienextrusion

Lieferformen

- Flach- und Halbschlauchfolie
- Seitenfaltenschlauch/-beutel
- Schrumpffolie
- Schlauchfolie
- Zuschnitte
- Flachbeutel
- Abdeckhauben/Inliner
- genadelt, UV-stabilisiert, etc.



RECYCLED

Weitere %-Regeneratabmischungen auf Anfrage!

lität / Ausführung	Stärkenbereich in μ	Ausrüstung in mm	Rollenausführung
Flachfolie	ab 25my bei 1A / ab 30my μ bei EcoPlus R und RC	200 - 2.500 Breite	nach Wunsch
Halbschlauch	ab 25my / 30my μ bei EcoPlus R	200 - 2.600 Breite	nach Wunsch
Flachbeutel	ab 25my / 30my μ bei EcoPlus R	ab 100 Breite	nach Wunsch
Seitenfaltenbeutel	ab 25my / 30my μ bei EcoPlus R	400 - 6.100 Umfang	nach Wunsch
Schlauchfolie	ab 25 / 30 μ bei EcoPlus R	200 - 6.100 Umfang	nach Wunsch



Profi  Then®



PROFITHEN

ECOPLUS RECYCLED VERPACKUNGSFOLIEN

Die hochleistungs Coex-Folie mit 94% Regeneratanteil. Durch den Einsatz von definierten und hochwertigen Regeneraten, bestehend aus PIR und PCR, ist zudem eine Materialoptimierung von bis zu 10% möglich!

Eigenschaften

Alle ECOPLUS Recycled Folien sind für alle manuellen und maschinellen Anwendungen einsetzbar. Eine Materialoptimierung von 10% ist abhängig von der Anwendung und der bisherigen genutzten Qualität. Die nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Folien! Die ECOPLUS Recycled Folie ist bei der DIN CERTCO unter folgender Registrierungsnummer zertifiziert: 8Y0017 und 8Y0018.

Merkmale und Vorteile


- Hochleistungs-Coex-Folie auf Regeneratbasis (94%)
- Materialersparnis von 10% möglich
- Ressourcenschonend
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Optimale Schrumpfeigenschaften
- Weniger Abfall und Entsorgungskosten
- Recyclingoptik („Regenerat“-Kennzeichnung)
- Scannerfähig
- Kostengünstig, hohe Wirtschaftlichkeit
- Universell einsetzbar
- 100% recyclingfähig
- Nachhaltige Alternative!

Lieferformen

- Flach- und Halbschlauchfolie
- Seitenfaltenschlauch/-beutel
- Schlauchfolie
- Zuschnitte
- Flachbeutel
- Abdeckhauben/Inliner
- genadelt, UV-Stabilisiert, etc.
- ab 30my Stärke erhältlich



ProfiThen Folienextrusion



REDUCED



RECYCLED





PROFITHEN

FEINSCHRUMPFOLIE

Profi  Then®

Polyolefin-Feinschrumpffolien von hoher Festigkeit und Transparenz. Die glänzende Lösung für eine hochwertige Warenpräsentation. Ob Mono- oder Coex-Folie, stark oder schwach schrumpfend – die individuelle Lösung für ihre Produkte.

Eigenschaften

- hohe Transparenz und Brillanz
- sehr widerstandsfähig durch mehrlagiges Polyolefin
- optimale Warenpräsentation
- hervorragende Maschinengängigkeit

Ausführungen

- stark oder schwach schrumpfend
- genadelt (heiß oder kalt)
- Mono- oder Coex-Folie
- quervernetzt
- glatt oder stumpf

Einsatzgebiete

geeignet u.a. für das Einschrumpfen von

- Spielen
- diversen Druckerzeugnissen (Bücher, Kalender etc.)
- Lebensmitteln (Süßwaren, Gebäck usw.)
- CDs, Alben, Bilderrahmen u.v.m.
- Verarbeitung auf allen Halb- und Vollautomaten



ProfiThen Feinschrumpffolie, diverse Anwendungen.

Qualität / Ausführung	Stärkenbereich in μ	Ausrüstung in mm	Rollenausführung
Polyolefin-Feinschrumpffolie	7 - 38	50 - 1.350 Breite	Standard als Flachfolie oder Halbschlauch



Brangs + Heinrich

Verpacken. Schützen. Sichern.

DEUTSCHLAND

01067 Dresden

Bremer Straße 65
Telefon +49 (0)351 47169-32
Telefax +49 (0)351 47169-33
E-Mail dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22
Telefon +49 (0)40 538931-0
Telefax +49 (0)40 538931-11
E-Mail hamburg@brangs-heinrich.de

30855 Langenhagen

Industriestraße 4
Telefon +49 (0)511 96898-0
Telefax +49 (0)511 96898-88
E-Mail hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen

Felder Straße 79-81
Telefon +49 (0)212 2403-0
Telefax +49 (0)212 2403-106
E-Mail solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42
Telefon +49 (0)611 9714512
Telefax +49 (0)800 272 6477
E-Mail wiesbaden@brangs-heinrich.de

70567 Stuttgart

Zettachring 10
Telefon +49 (0)711 49097-146
Telefax +49 (0)800 272 6477
E-Mail stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Str. 9
Telefon +49 (0)821 65058-600
Telefon +49 (0)821 65058-609
E-Mail augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIEN

Brangs + Heinrich SRL/BV
1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
Telefon +32 (0)2 4650100
Telefax +32 (0)2 4650419
E-Mail bruxelles@brangs-heinrich.be

CHINA

Brangs + Heinrich China
Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 77, Lane 685, Shengfu Road
Songjiang District (Jiuting), P.C.201615
China
Telefon +49 (0)800 0001169
Telefax +49 (0)800 272 6477
Telefon +86 (0)21 3352 2988
E-Mail china@brangs-heinrich.com.cn

NIEDERLANDE

Brangs + Heinrich BV
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
Telefon +31 (0)30 2631020
Telefax +31 (0)30 2612133
E-Mail utrecht@brangs-heinrich.nl



Service-Hotline:
0800 000 1169*



E-Mail:
info@brangs-heinrich.de



Online-Shop:
www.verpacken.online