Brangs + Heinrich

BANDEROLEUSES

SÉCURISATION EFFICACE DES UNITÉS DE CHARGE

BANDEROLEUSE PROGRAMM

Description du produit
Banderoleuse semi-automatique robuste pour l'emballage de chargement de palettes avec des films étirables ou de banderolage. Le mât est pliable et facile à monter. Des encoches spéciales à l'avant et à l'arrière du châssis de base permettent de transporter la machine sans problème à l'aide d'un chariot à fourche. Déplacement vertical du chariot porte-film par transmission à courroie textile, avec dispositif anti-chute (facile à entretenir et à remplacer). Le plateau rotatif est équipé d'un frein et le chariot porte-film est pourvu d'un bouton d'arrêt d'urgence situé sous le chariot. La machine émet un avertissement sonore avant le début du cycle.

Caractéristiques
- Détection de la hauteur du chargement par cellule photoélectrique
- Classe de protection : IP54
- Hauteur du plateau rotatif : env. 75 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz
- 380/415 V, 50/60 Hz
- Type de raccordement : 0,73 kW/3,2 A
- Vitesse du plateau rotatif : réglable de 6 à 12 tours/minute

! ATTENTION !!! Une cellule photoélectrique spéciale est nécessaire lors du traitement de produits de couleur sombre (bleu foncé, noir, etc.) ou lors de l'utilisation de film étirable de couleur sombre ou noire !

Film étirable
- Largeur max. : 500 mm
- Diamètre de mandrin : 76 mm
- Diamètre externe max. : 300 mm
- Épaisseur : de 8 à 35 µm
- Adhésion : face adhésive interne ou externe

Il est possible d'optimiser les paramètres d'étirage, dont la consommation de films, lors de la mise en service de la machine et d'une formation complète des opérateurs sur place.

Remarques
Toutes les machines respectent la norme DIN EN 415-6 et la directive européenne sur les machines. Les dispositifs d'étirage fonctionnent à la vitesse de rotation prescrite de 500 mm/seconde et sont équipés d'un nouvel arrêt de sécurité sous le chariot, d'une nouvelle combinaison moteur-transmission couverte pour empêcher la rotation libre du plateau rotatif et d'un signal sonore de démarrage de la rotation. Conformément à la norme DIN EN 415/6, les dispositifs d'étirage à haute vitesse doivent impérativement se trouver dans un caisson.
D'autres modèles de machine et accessoires sont disponibles sur demande.

Garantie
24 mois à compter de la date de livraison. Garantie machine et garantie de fonctionnement, à l'exception des pièces d'usure, conformément à nos conditions de livraison et à condition que l'entretien régulier soit effectué conformément à la notice d'utilisation de la machine.

Options	Disponible pour la banderoleuse Basic	Banderoleuse Premium
Rampe de 1500 mm	x	x
Élévation du mât jusqu'à 2400 mm de hauteur	x	x
Plateau rotatif : 1650 mm	x	x
Plateau rotatif : 1800 mm	x	x
Cellule photoélectrique pour les films/produits noirs	x	x
Cadre de montage	x	x
Chauffage de l'armoire de commande (jusqu'à - 5 °C ou - 20 °C)	x	x
Machine en acier inoxydable	x	-

BASIC
BANDEROLEUSE

Caractéristiques

- 4 modes de banderolage : montée/descente, montée seule, montée/arrêt pose de coiffe sur la palette/descente
- Mode manuel
- Banderolage des extrémités supérieures et inférieurs réglables séparément
- Vitesse de démarrage et d'arrêt progressive du plateau rotatif
- Vitesse réglable du plateau rotatif
- Chariot porte-film avec freins mécaniques
- Hauteur de palette : jusqu'à 2100 mm
- Poids max. de chargement : 2400 kg
- 10 mémoires de programmes
- Superposition de films réglable sur le dessus de la palette
- Fonction coiffe de palette avec hauteur réglable de la superposition de films avant l'interruption du processus de banderolage (commande par temporisation)
- Flexibilité accrue grâce aux différentes vitesses de chariot pour les mouvements de montée et de descente
- Banderolage du dessus et du bas de palette indépendant de la vitesse de rotation du plateau (contrôle en fonction du nombre réel de tours)
- Le banderolage peut être interrompu et relancé à tout moment, p. ex. pour la mise en place de bordures de protection
- Panneau de commande clair, avec écran à deux chiffres, pour un contrôle facile et confortable

Chariot porte-film avec freins mécaniques

En option

- Cadre de montage
- Rampes d'accès (également rampes spécifiques pour les transpalettes électriques Ameise)
- Plateau rotatif ouvert/en forme de fer à cheval
- Diamètre de plateau rotatif : 1650 mm/1800 mm/2200 mm
- Modèle en acier inoxydable
- Balance intégrée
- Enceinte de sécurité + barrage photoélectrique de sécurité
- Élévation du mât pour les palettes jusqu'à 2400 mm de hauteur
- Rampe de 1500 mm
- Brosse antistatique
- Dispositif de chauffage pour les températures d'utilisation entre -5° C et + 5° C
- Cellule photoélectrique spéciale pour les produits sombres ou noirs, ou pour l'utilisation de film étirable noir

No d'art.	Banderoleuse	Diamètre du plateau rotatif en mm	Dimensions de palette en mm (L x l x H)	Poids de palettes en kg	Dimensions de la machine en mm (L x l x H)
0388516	Basic	1.500	1.200 x 800 x 2.100	max. 2.400	env. 2.265 x 1.500 x 2.422
0388516	Basic	1.650	1.200 x 1.000 x 2.100	max. 2.400	env. 2.415 x 1.650 x 2.422

livraison offerte en Allemagne, hors TVA applicable, hors frais de montage et de formation

PREMIUM
BANDEROLEUSE

Caractéristiques

- 4 modes de banderolage : montée/descente, montée seule, montée/arrêt pose de coiffe sur la palette/descente
- Mode manuel
- Banderolage des extrémités supérieures et inférieurs réglables séparément
- Vitesse de démarrage et d'arrêt progressive du plateau rotatif
- Vitesse réglable du plateau rotatif
- Chariots porte-film avec freins électromagnétiques
- Hauteur de palette : jusqu'à 2100 mm
- Poids max. de chargement : 2400 kg
- 10 mémoires de programmes
- Superposition de films réglable sur le dessus de la palette
- Fonction coiffe de palette avec hauteur réglable de la superposition de films avant l'interruption du processus de banderolage (commande par temporisation)
- Flexibilité accrue grâce aux différentes vitesses de chariot pour les mouvements de montée et de descente
- Banderolage du dessus et du bas de palette indépendant de la vitesse de rotation du plateau (contrôle en fonction du nombre réel de tours)
- Le banderolage peut être interrompu et relancé à tout moment, p. ex. pour la mise en place de bordures de protection
- Panneau de commande clair, avec écran à deux chiffres, pour un contrôle facile et confortable

En option

Voir page précédente.

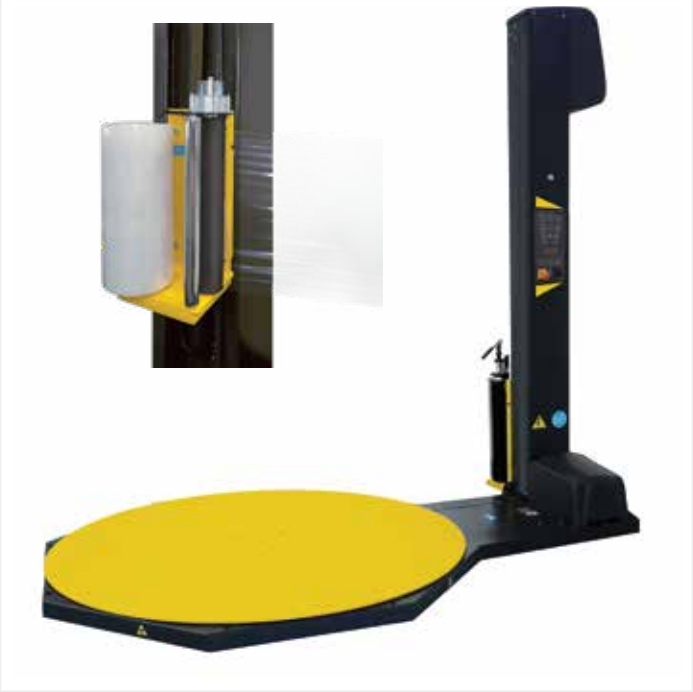

En option : système de pré-étirage motorisé (jusqu'à 240 %)

No d'art.	Banderoleuse	Ø du plateau rotatif en mm	Dimensions de palette en mm (L x l x H)	Poids de palettes en kg	Dimensions de la machine en mm (L x l x H)
0388519	Premium	1.500	1.200 x 800 x 2.100	max. 2.400	env. 2.265 x 1.500 x 2.422
0388521	Premium+ avec système de pré-étirage motorisé jusqu'à 240 %	1.500	1.200 x 800 x 2.100	max. 2.400	env. 2.265 x 1.500 x 2.422
0388520	Premium	1.650	1.200 x 1.000 x 2.100	max. 2.400	env. 2.415 x 1.650 x 2.422
0388699	Premium+ avec système de pré-étirage motorisé jusqu'à 240 %	1.650	1.200 x 1.000 x 2.100	max. 2.400	env. 2.415 x 1.650 x 2.422

livraison offerte en Allemagne, hors TVA applicable, hors frais de montage et de formation

MOBILE BASIC
ROBOT D'ÉTIRAGE

Description du produit et domaines d'utilisation
Ce dispositif d'étirage effectue le banderolage et la sécurisation de vos palettes de manière autonome, flexible et sans dépendre du réseau.

Caractéristiques
- Utilisation universelle sur différents postes d'emballage
- Emballage de produits divers, même de
- grande taille
- Navigation autonome au moyen d'une roue de détection réglable en hauteur
- Charge de batterie suffisante pour max. 250 banderolages de palettes
- Dispositif d'arrêt d'urgence permettant d'interrompre immédiatement le mouvement de la machine et cas de contact avec des personnes ou des objets
- Banderolage des extrémités supérieures et inférieurs réglables séparément
- 4 programmes de banderolage : en spirale, en croix, en spirale avec pose de coiffe, en croix avec pose de coiffe
- Signal d'avertissement sonore lorsque la machine se met en route
- Signal d'avertissement lumineux lorsque la machine fonctionne (lumière clignotante)
- Sigle CE sur la machine
- Chariots porte-film avec freins mécaniques, panneau de commande clair, à déverouillage rapide, avec affichage à deux chiffres

Caractéristiques
- Batterie 2 x AGM 12V 57Ah
- Chargeur de batterie intégré 100 - 240 V
- Zone de banderolage : dimensions de la palette + 1150 mm de tous les côtés

En option
- Élévation du mât pour les palettes jusqu'à 2600 mm de hauteur
- Freins électromagnétiques
- Système de pré-étirage motorisé (jusqu'à 240 %)
- Cellule photoélectrique spéciale pour les produits sombres ou noirs, ou pour l'utilisation de film étirable noir

No d'art.	Banderoleuse	Hauteur de palette en mm	Dimensions de la machine en mm (L x l x H)	Poids
0388697	Mobil Basic (freins mécaniques)	2.100	1.606 x 1.258 x 2.410	337
0388653	Mobil Premium (freins électromagnétiques)	2.100	1.606 x 1.258 x 2.410	337
0388654	Mobil Premium+ avec système de pré-étirage motorisé jusqu'à 240 %	2.100	1.606 x 1.258 x 2.410	337

livraison offerte en Allemagne, hors TVA applicable, hors frais de montage et de formation

Brangs + Heinrich

GERMANY

01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de

30163 Hannover
Werftstraße 9
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70629 Stuttgart
Flughafenstraße 59
+49 (0)711 490 52-460
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Straße 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

NETHERLANDS

Brangs + Heinrich BV
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 (0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.be

BELGIUM

Brangs + Heinrich SRL/BV
4821 Dison
Rue des Nouvelles Technologies, 3
Zoning Des Plenesses
+32 (0)2 465 01 00
belgium@brangs-heinrich.be

CHINA

Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun),
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn

Service-Hotline:
NL: **+31 (0)30 2631020**
FR: **+32 (0)2 4650100**

E-Mail:
NL: **info@brangs-heinrich.nl**
FR: **info@brangs-heinrich.be**

Online-Shop:
NL: **www.verpakking.online**
FR: **www.emballage.online**

Remarque : le formulaire de contact a été uniformisé en anglais